


Орион. Ор.15. Шкаф 800. Сборка. Лист 1/2


1. Общий вид

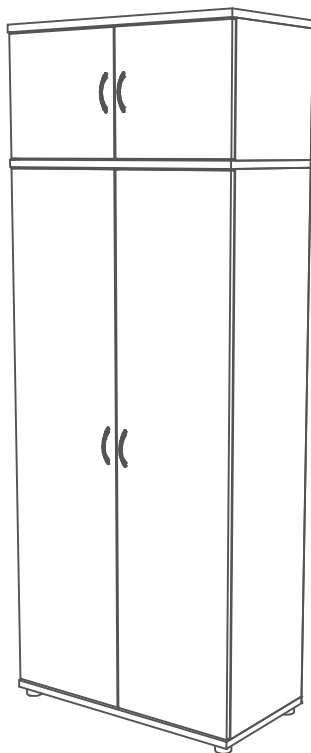

Спецификация


№	Наименование	Размер	Кол
1	Боковины шкафа	1068*400	2
2	Боковины антресоли	374*400	2
3	Крышка антр. (22)	800*420	1
4	Крышка шкафа (22)	800*420	1
5	Дно шкафа (22)	800*420	1
6	Полки	768*390	2
7	Фасад шкафа	1618*396	2
8	Фасад антр.	368*396	2
9	Упорная планка	767*50	2
10	Полик шкафа(ДВП)	2064*796	1
Комплектующие			
11	Саморез	3,5*16	56
12	Саморез	3,5*30	6
13	Стяжка мебельная	7*70	12
14	Эксцентрик	№	4
15	Винт эксцентрика	№	4
16	Шкант	8*30	4
17	Гвоздь	№	30
18	Полкодерж. стягив.	№	8
19	Винт полкодержателя	№	8
20	Ручка + 2 винта	№	4
21	Ножка регулируемая	27мм	4
22	Петля накладная	90°	12
23	Штанга выдвижная	400мм	2

2. К фасадам прикрутить петли и ручки. На боковины прикрутить ответные планки петель, винты полкодержателей. В полки вставить полкодержатели, На крышку шкафа прикрутить штанги.

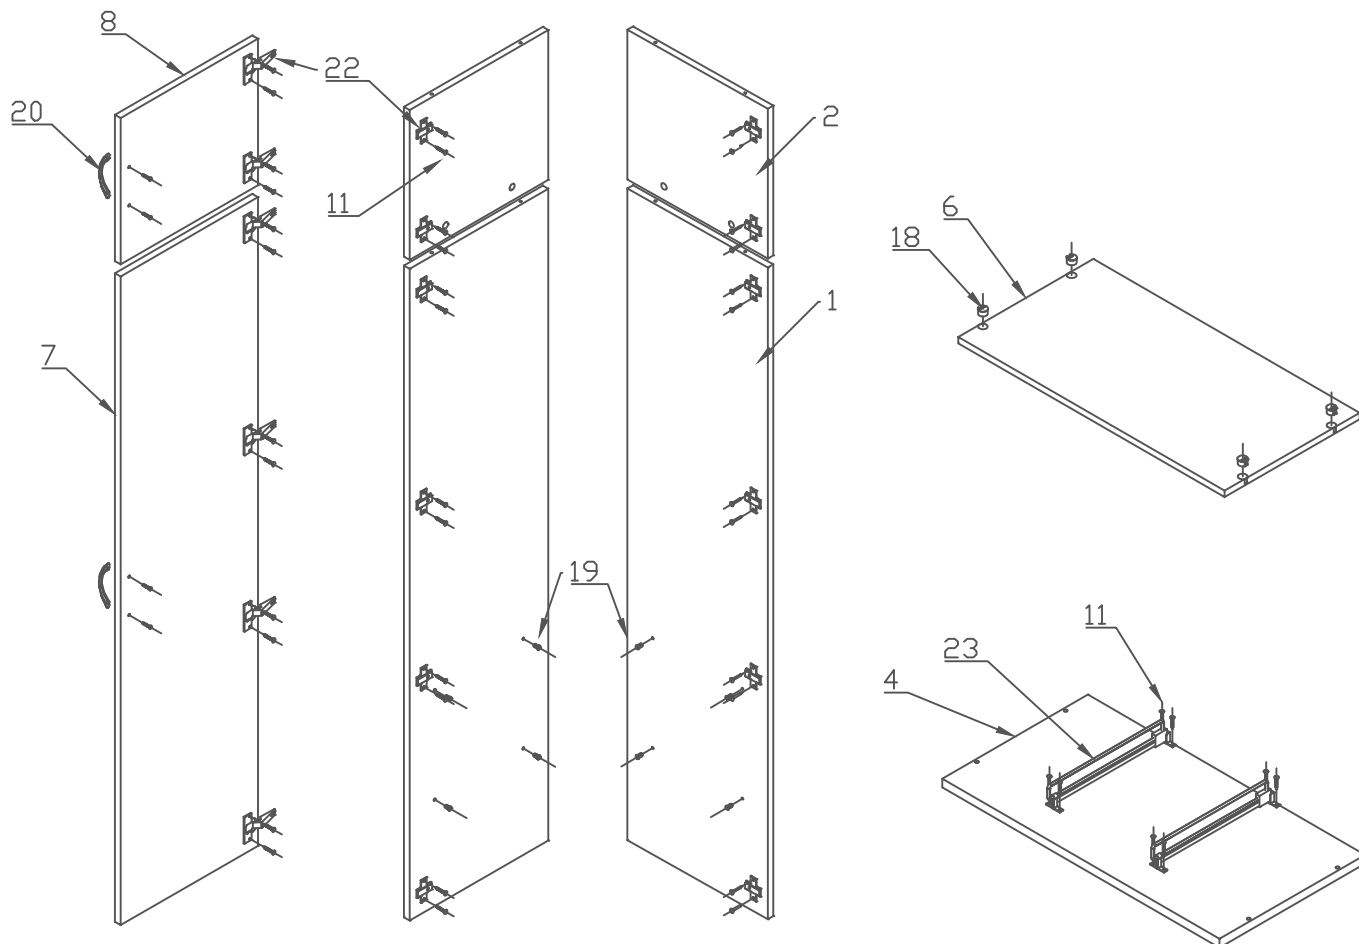

Орион. Ор.13. Шкаф 800. Сборка. Лист 2/2

3. Собрать каркас шкафа. Вставить ножки.

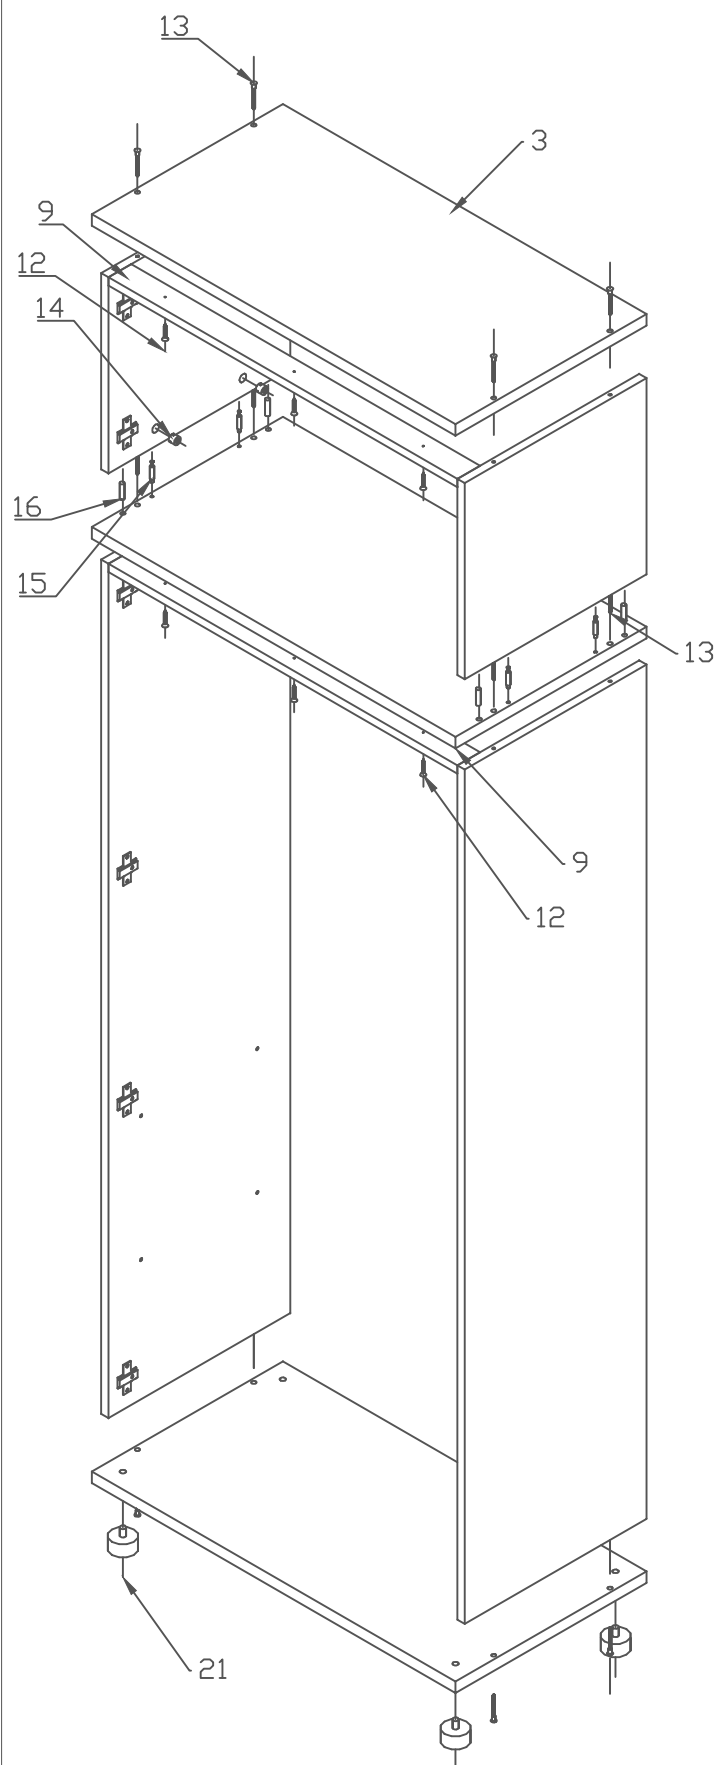

4. Привить полки, поставить полки, навесить и отрегулировать фасады.

