


Орион. Ор.33. Стеллаж 400. Сборка. Лист 1/2

1. Общий вид

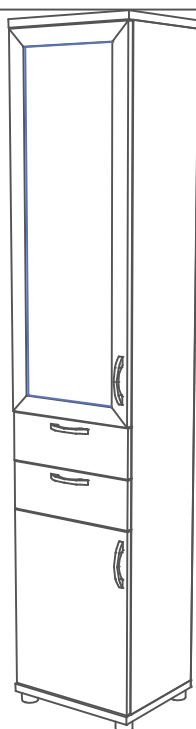

Спецификация



№	Наименование	Размер	Кол
1	Боковины	1877*310	2
2	Крышка (22)	400*330	1
3	Дно (22)	400*330	1
4	Полки (22)	368*310	6
5	Стенка ящика	310*80	4
6	Бок ящика	300*80	4
7	Фасад верх	396*1079	1
8	Фасад низ	396*549	1
9	Фасад ящика	396*140	2
10	Полик (ДВП)	1917*396	1
11	Дно ящика (ДВП)	340*298	2

Комплектующие

12	Саморез	3,5*16	56
13	Саморез	3,5*30	8
14	Стяжка мебельная	7*70	8
15	Стяжка мебельная	6,3*50	8
16	Гвоздь	*	20
17	Полкодерж. стягив.	*	24
18	Винт полкодержателя	*	24
19	Ручка + 2 винта	*	4
20	Ножка регулируемая	27мм	4
21	Петля накладная	90°	4
22	Направляющие	350	2


2. К фасадам прикрутить петли и ручки. На боковины прикрутить ответные планки петель, винты полкодержателей и направляющие. предварительно вынуть из них узкие части. В полки вставить полкодержатели.

3. Собрать ящики, прикрутить к ним узкие части направляющих и фасады по разметке.

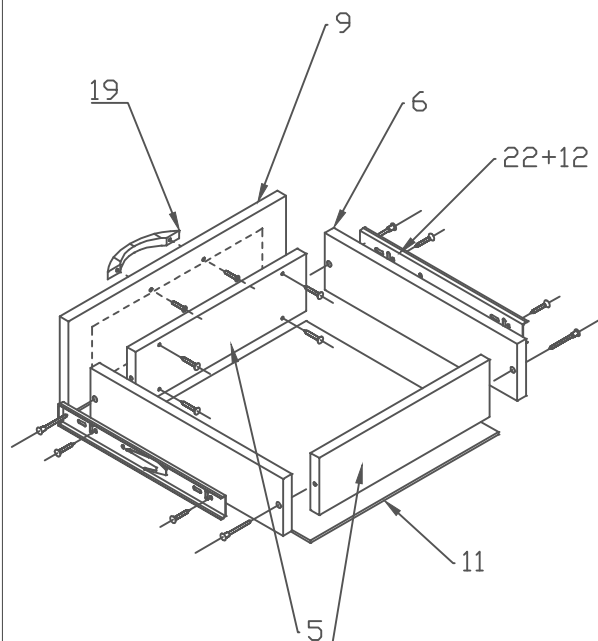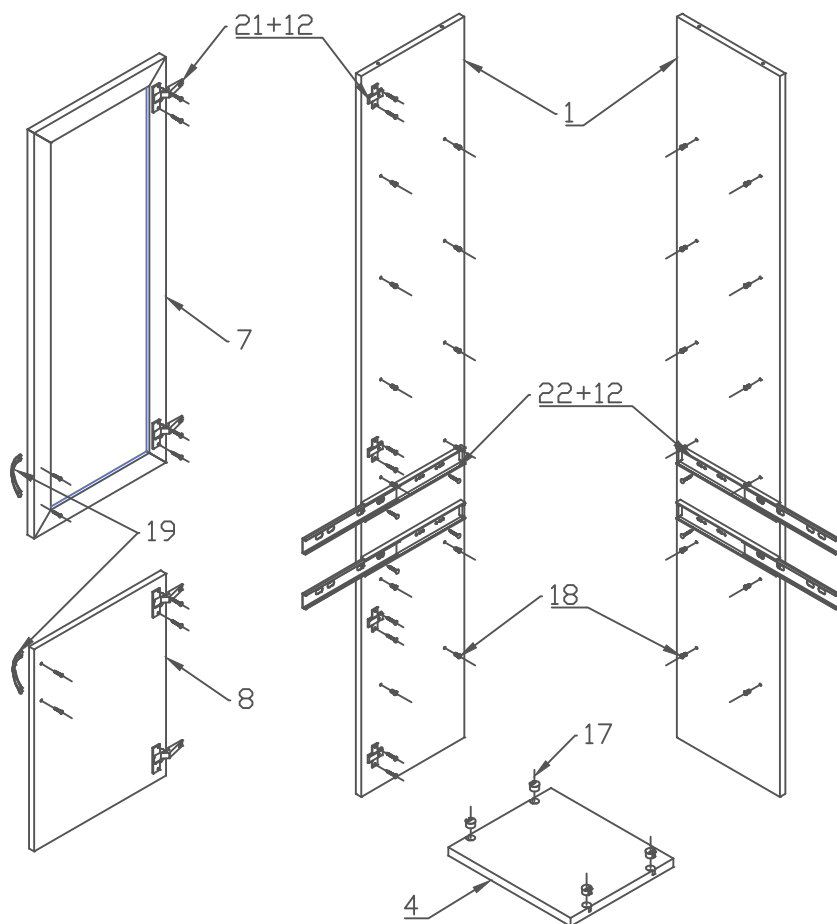

Орион. Ор.33. Стеллаж 400. Сборка. Лист 2/2

4. Собрать каркас стеллажа, прибить полки, вставить ножки.

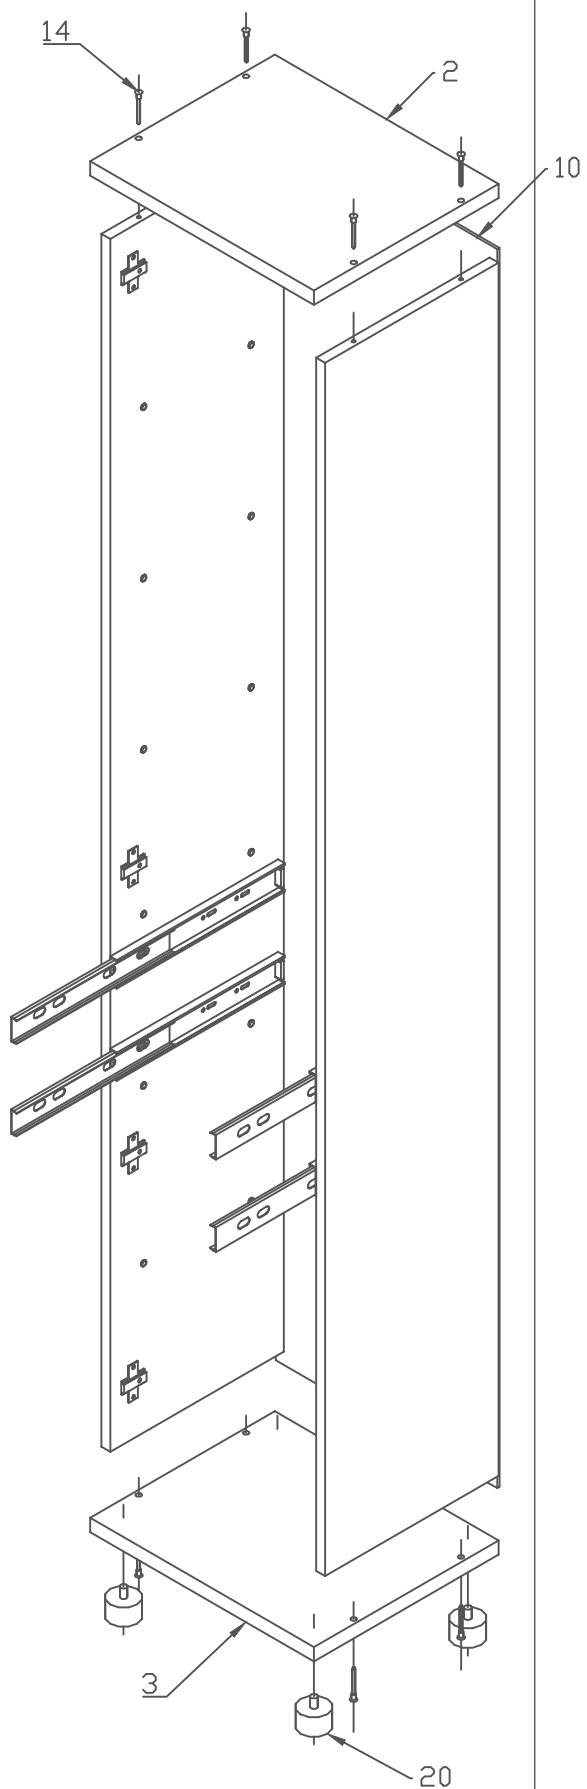

5. Вставить полки и ящики, навесить и отрегулировать фасады.

