

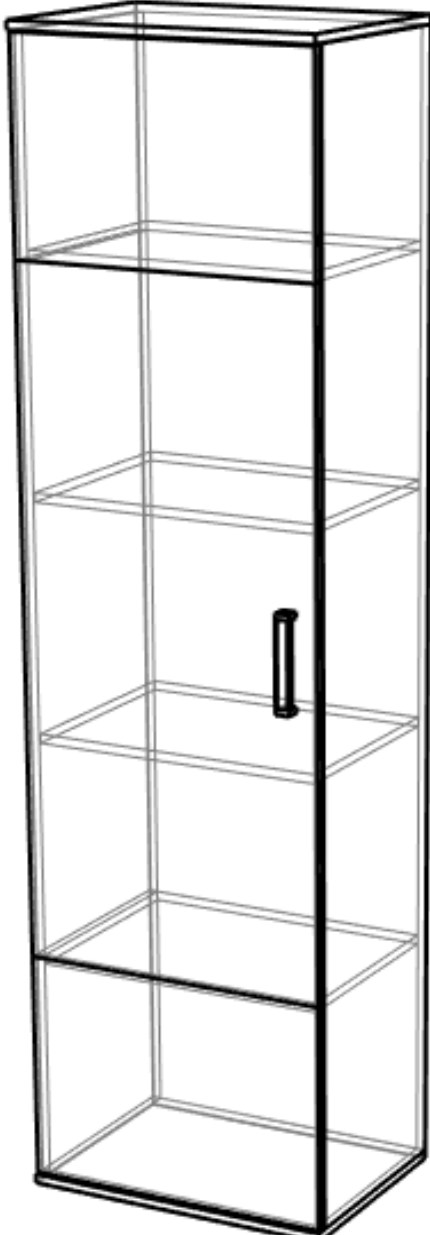


ВР 01 Шкаф с полками		Спецификация			
Общий вид		№	наименование	размер	кол-во
	1	полка	518x378	2	
	2	п пд	515x377	2	
	3	крыша,дно	550x400	2	
	4	бок лев	1988x380	1	
	5	бок прав	1988x380	1	
	6	дверь	1982x546	1	
	7	полик	2018x548	1	
	Фурнитура				
	Обозн	наименование			кол-во
	K50	Конфирмат 6,3x50			8
	ЭК	Эксцентрик			8
	ШЭ5	Шток			8
	ПД	Полкодержатель ДСП			8
	ШК	Шкант			8
	3,5x16	Саморез 3,5x16			16
	3,5x30	Саморез 3,5x30			4
	ГВ	Гвоздь 2x20			60
	ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик			4
	ОП30	Опора регулируемая 30мм			4
	ПН	Петля накладная			4
	УП	Установочная площадка петли			4
	P160	Ручка 160 мм			1
	ВПР	Винт потай для ручек 4x20			2

Шаг 1

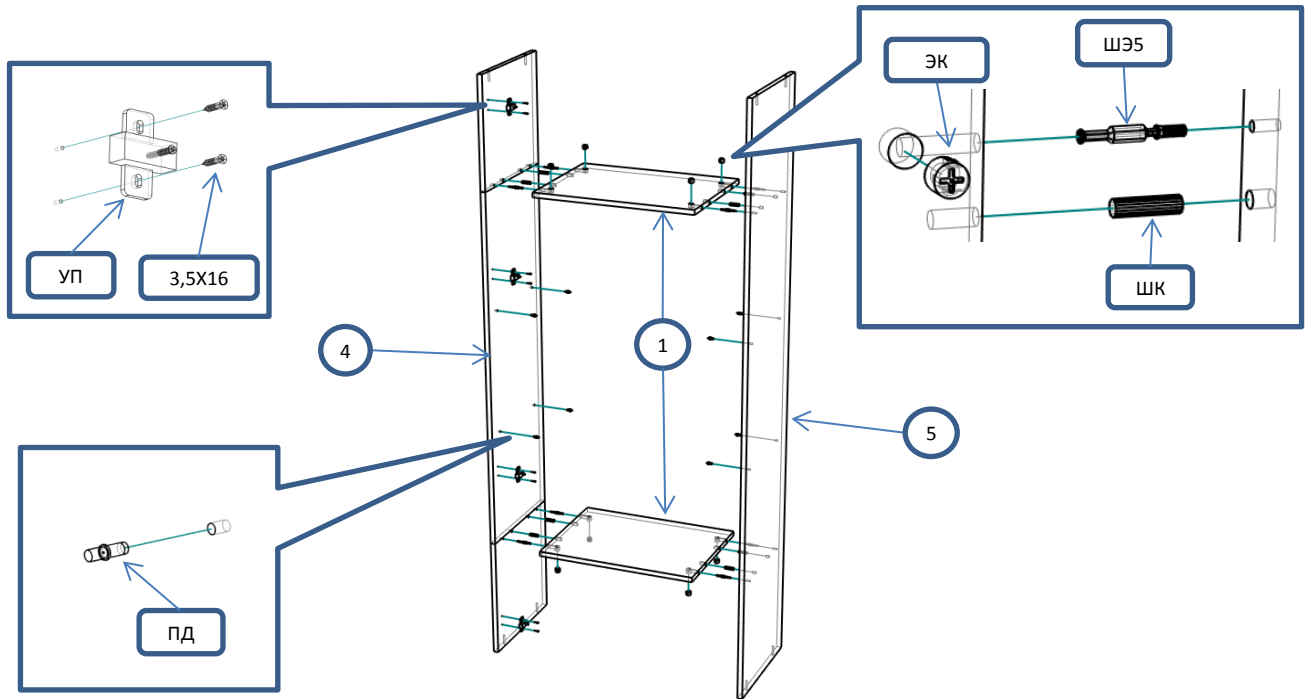


Шаг 2

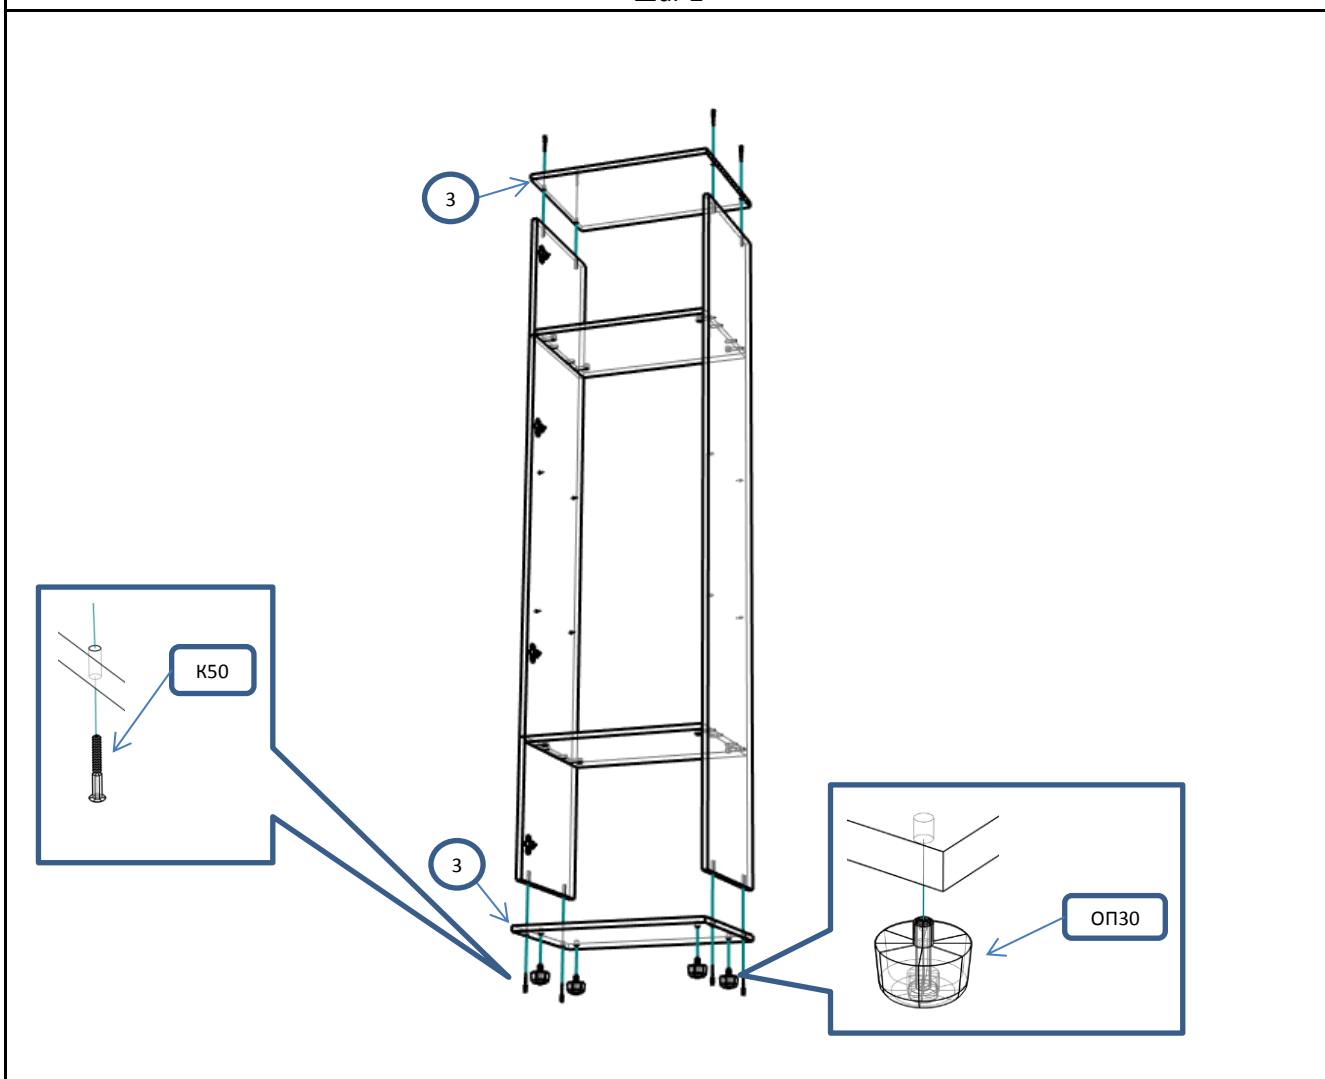


Шаг 3

! С помощью
рулетки выровнять
диагонали шкафа и
закрепить полки

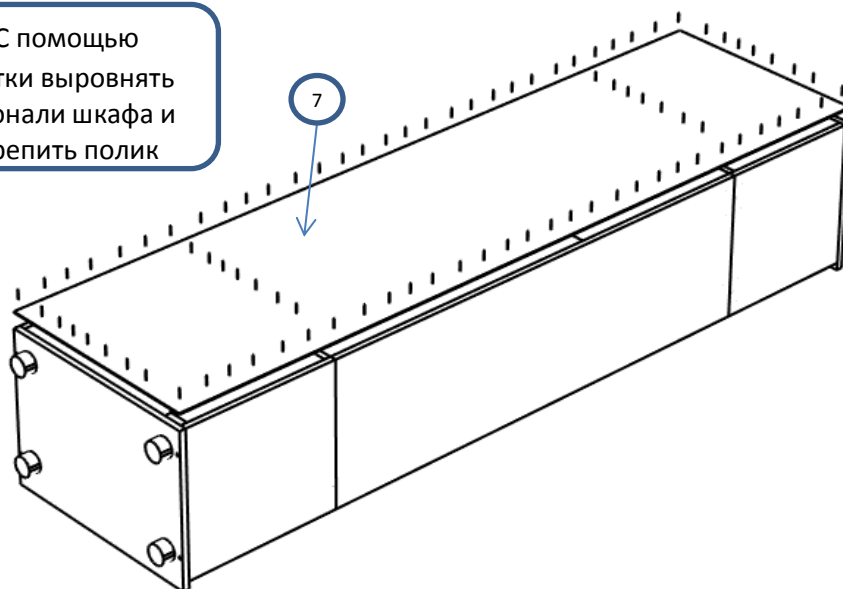


ГВ

Шаг 4




ПН

3,5X16




ВНР

P160



регулировочные
болты

6

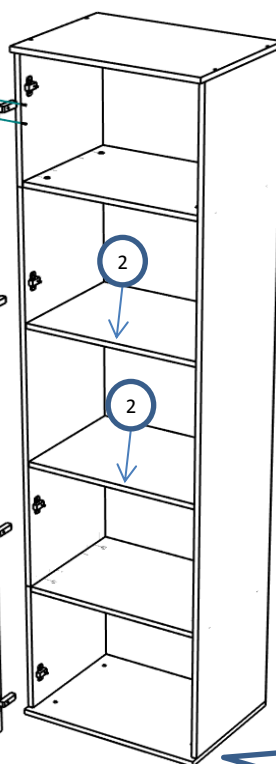

2

2

отрегулировать

