

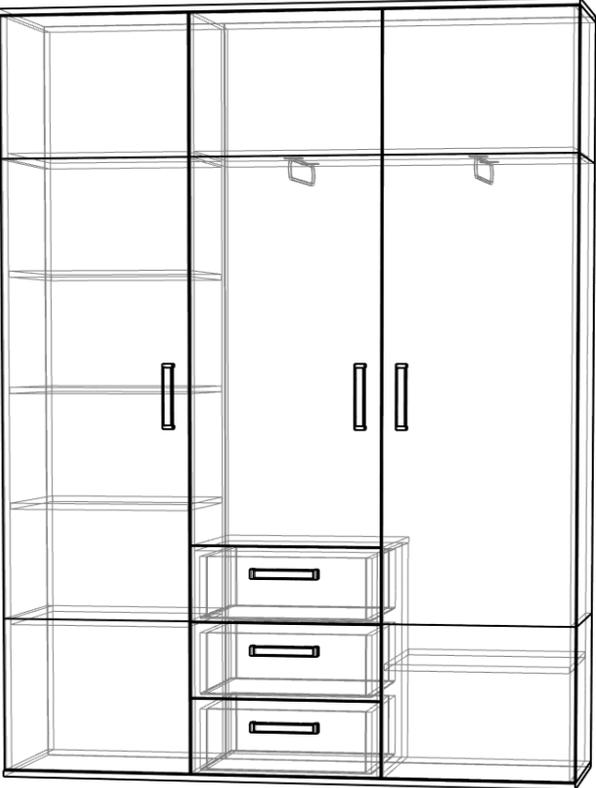
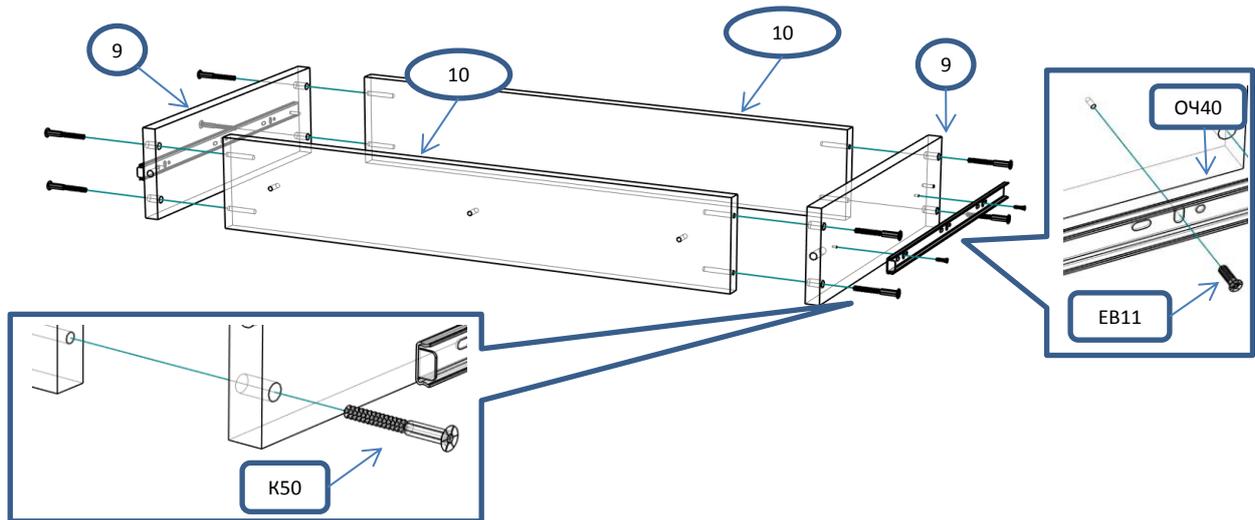


ВР 24 Шкаф 3-створчатый		Спецификация		
Общий вид	№	наименование	размер	кол-во
		1	бок, перегородка	1988x429
2		крышка,дно	1450x450	2
3		бок тумбы	590x430	1
4		крышка тумбы	480x430	1
5		полка	942x429	1
6		полка	460x428	2
7		полка пд	460x427	1
8		полка пд	457x427	3
9		бок ящика	400x160	6
10		стенка ящика	404x160	6
11		фасад ящика	480x194	3
12		дверь	1982x480	2
13		дверь	1380x480	1
14		дно ящика	398x434	3
15		полик	2018x964	1
16		полик	2018x482	1
Фурнитура				
Обозн	наименование			кол-во
К50	Конфирмат 6,3x50			38
ЭК	Эксцентрик			16
ШЭ5	Шток			16
ШК	Шкант			22
ПД	Полкодержатель ДСП			16
3,5x16	Саморез 3,5x16			76
3,5x30	Саморез 3,5x30			12
ГВ	Гвоздь 2x20			150
СД	Скоба (стык двп)			15
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик			12
ЗС	Заглушка самоклеющаяся			20
ОП30	Опора регулируемая 30мм			8
ППН	Петля полунакладная			3
ПН	Петля накладная			8
УП	Установочная площадка петли			11
Р160	Ручка 160 мм			6
ВПр	Винт потай для ручек 4x20			6
НШ40	Направляющие п/в 400мм			3
ОЧ40	Направляющие п/в 400мм (ответная часть)			3
ЕВ11	Евровинт потай 6,3x11			24
ШБ	Штанга брючница 400 мм			2


Сборка ящиков

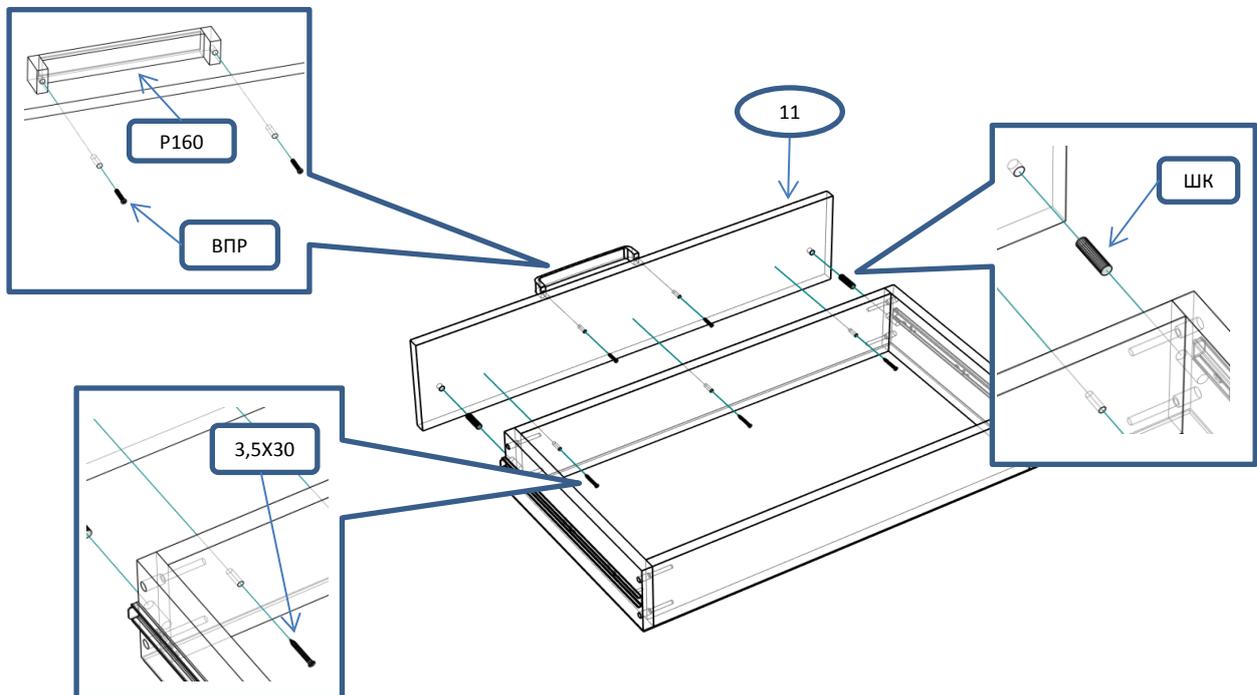


! С помощью рулетки выровнять диагонали ящика и закрепить дно

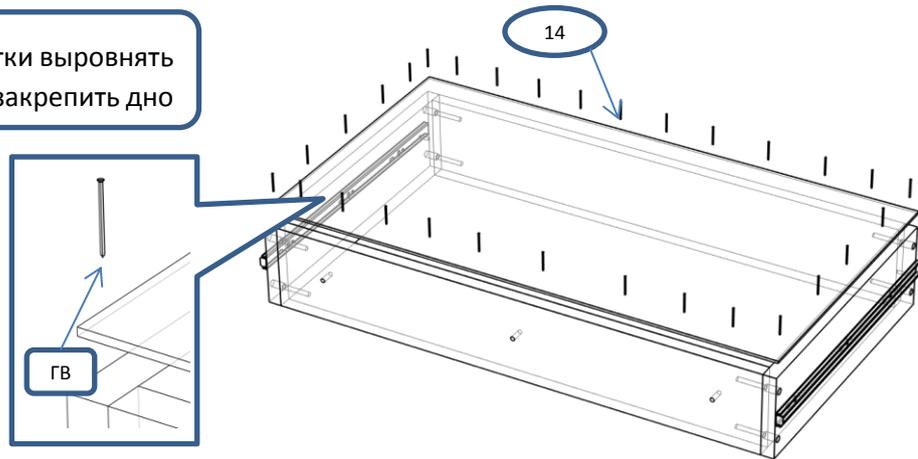


Шаг 1

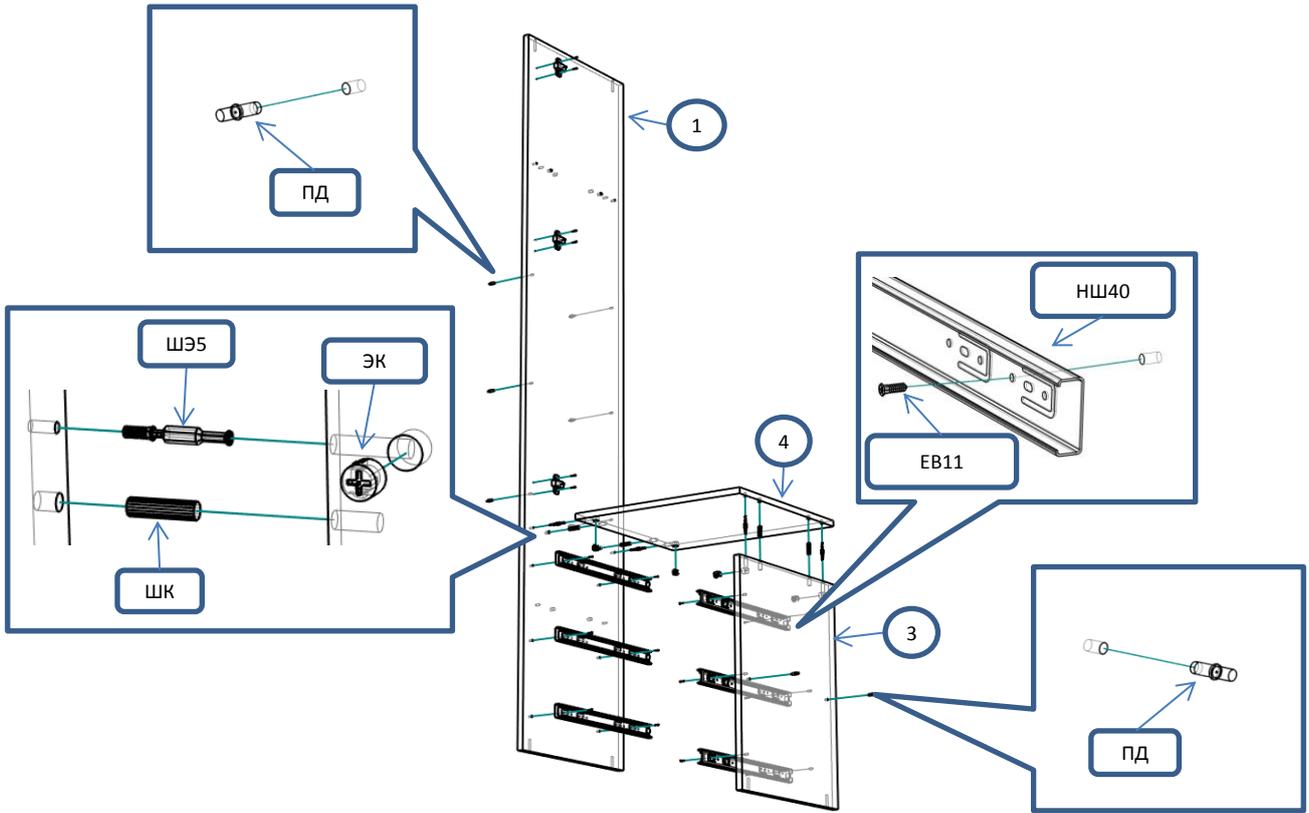


Шаг 2

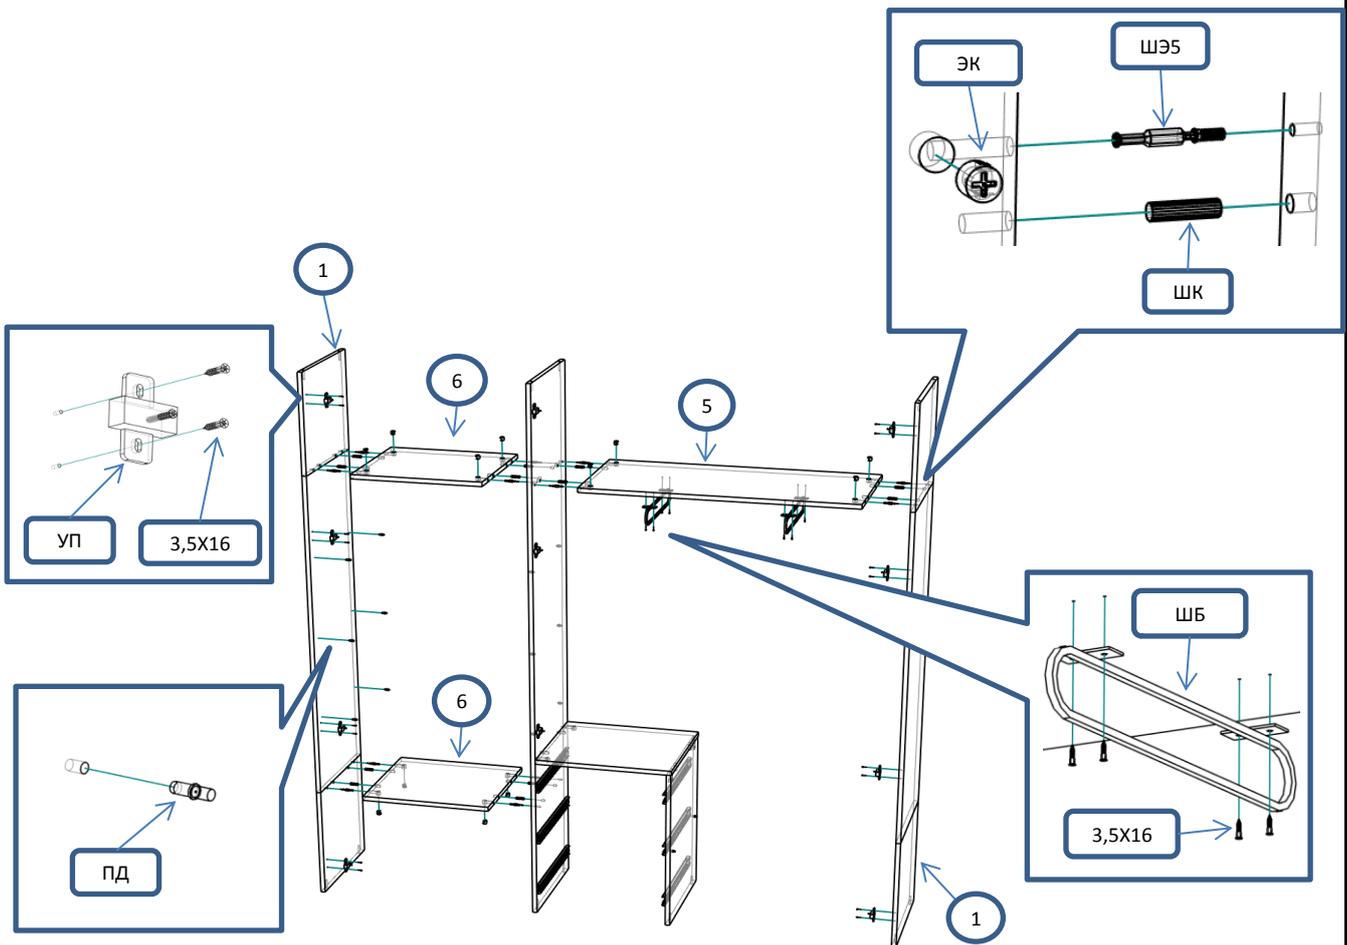

Шаг 3

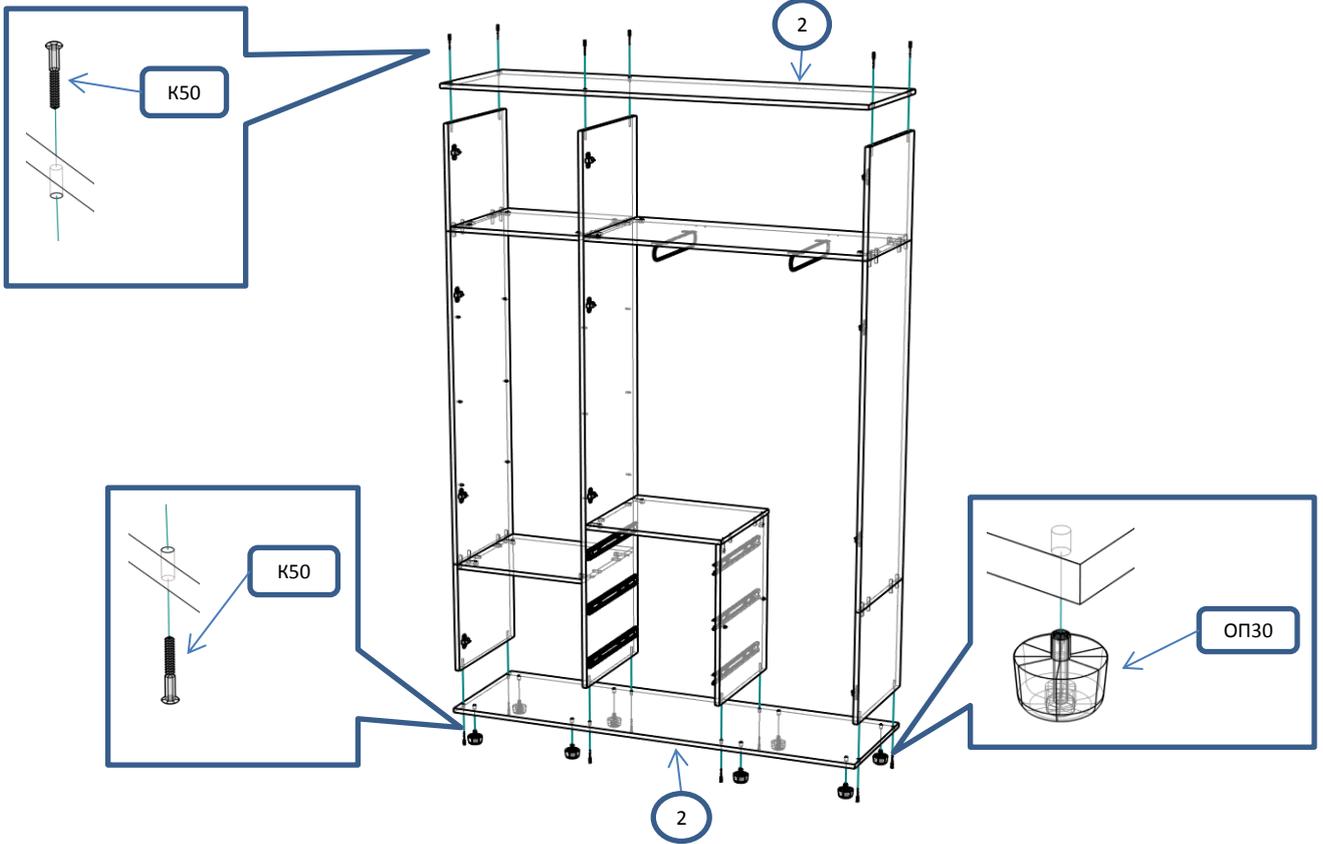

Шаг 4

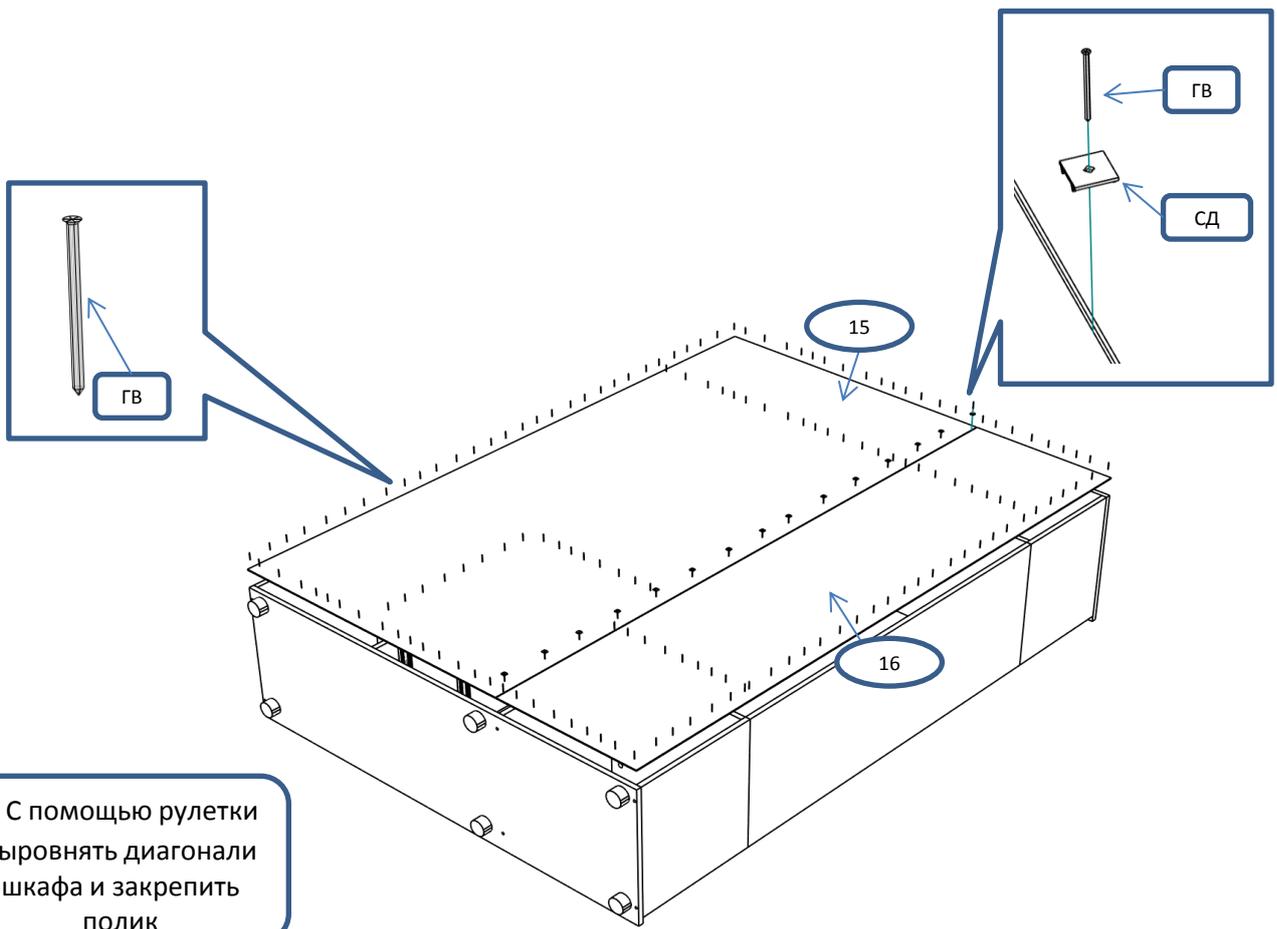

! С помощью рулетки выровнять диагонали шкафа и закрепить полки

Шаг 5

