


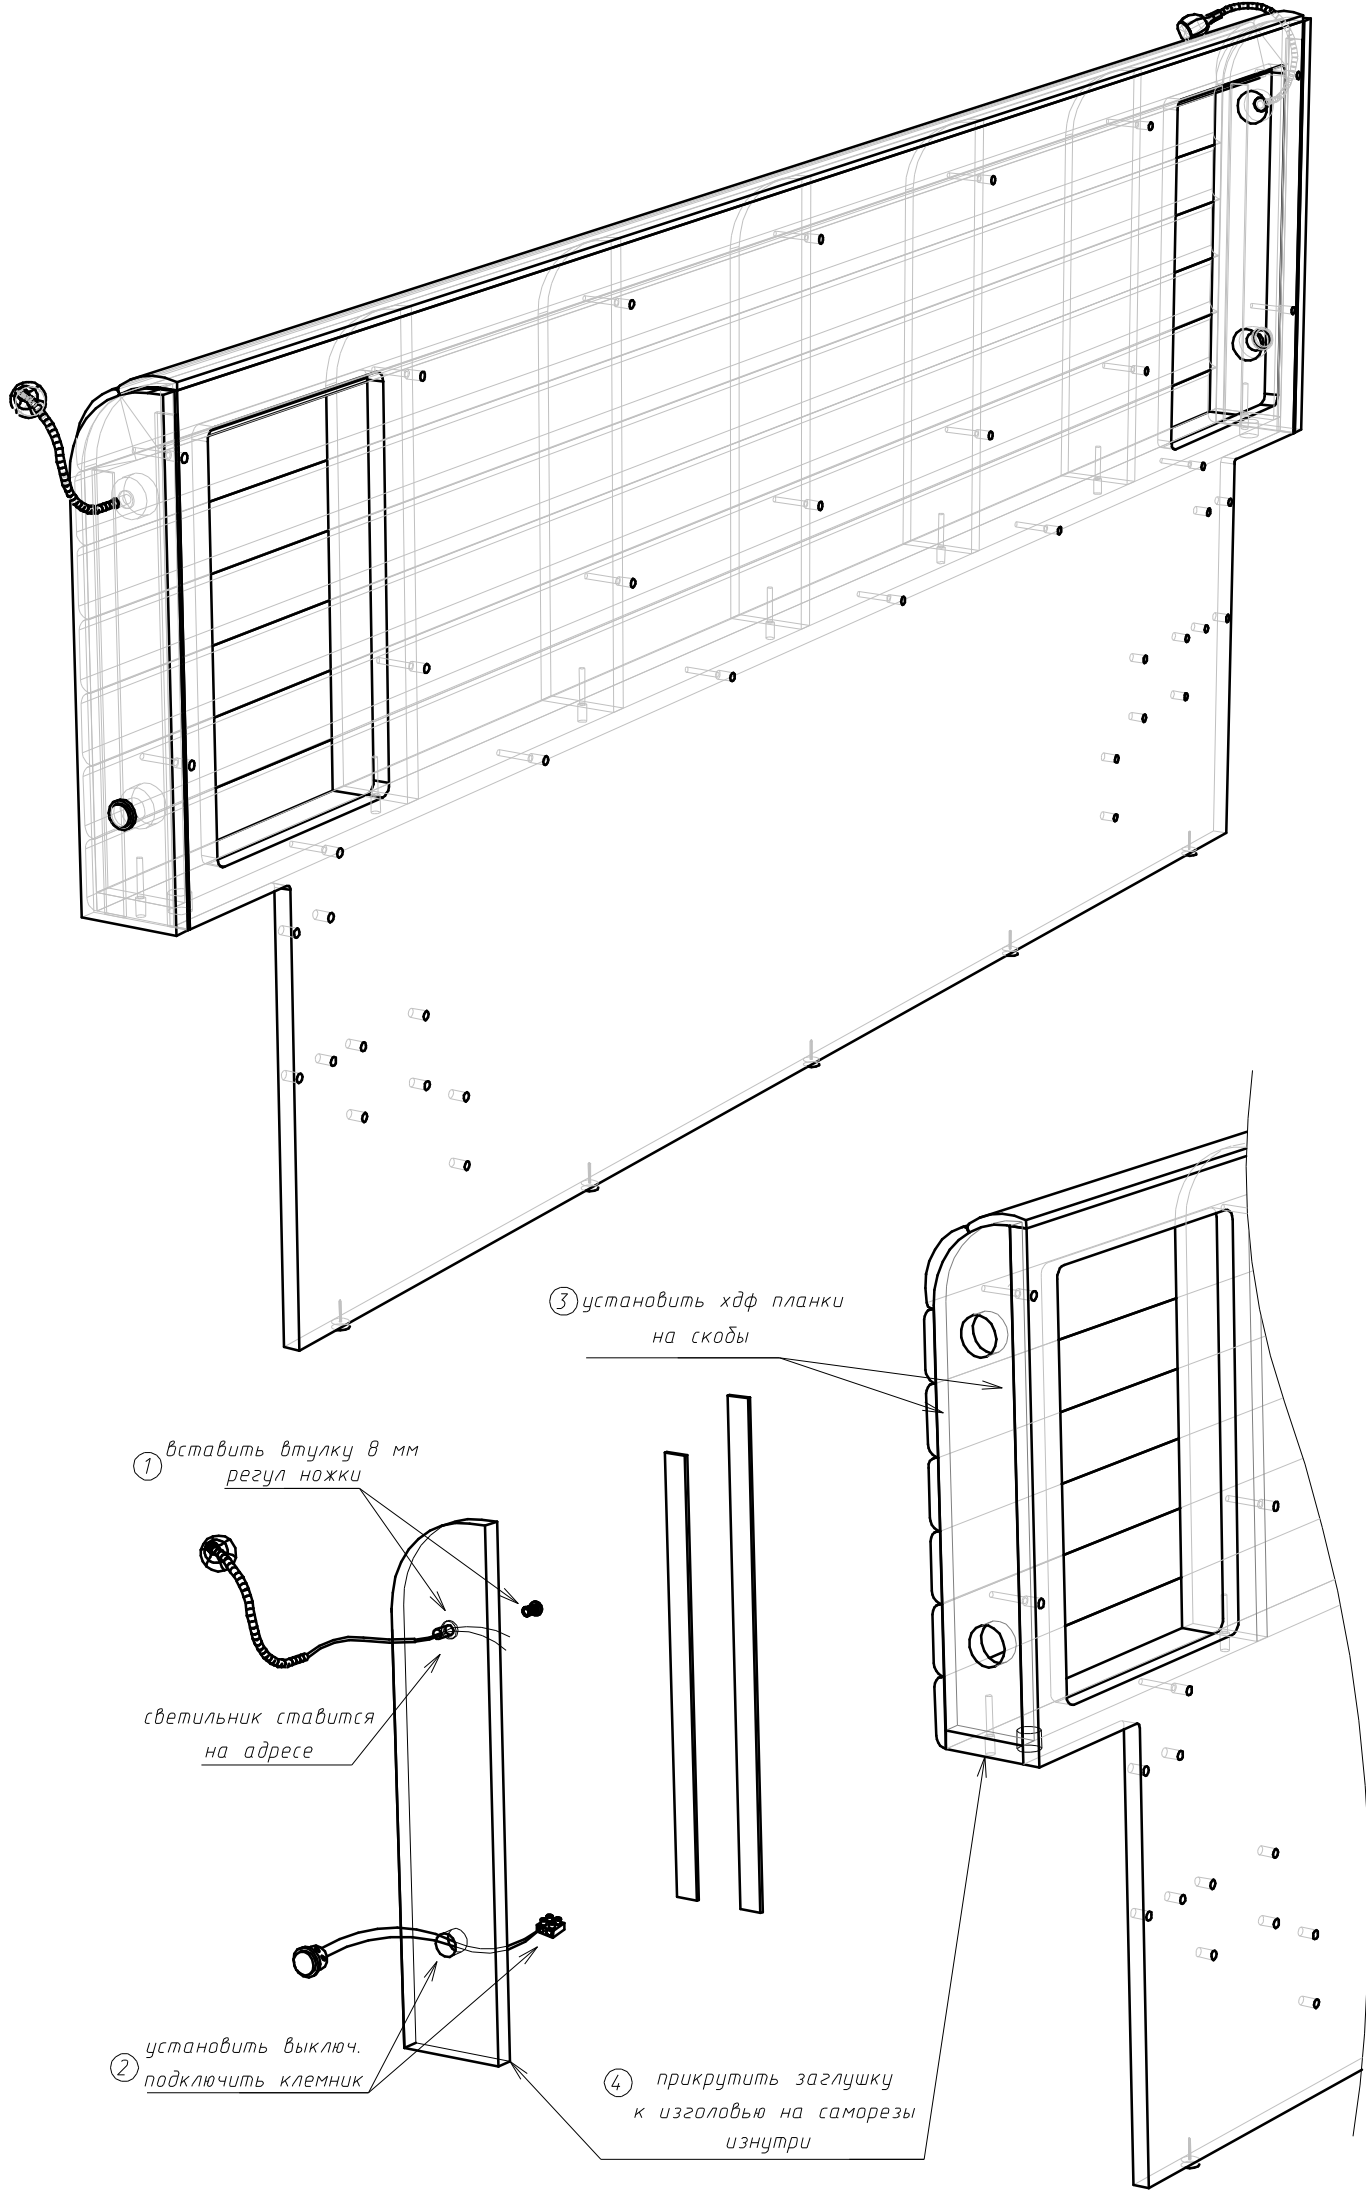

③ установить хдф планки
на скобы

① вставить втулку 8 мм
регул ножки

светильник ставится
на адресе

② установить выключ.
подключить клемник

④ прикрутить заглушку
к изголовью на саморезы
изнутри